


• Hochspannungsplättchen, die im Motorraum des Autos an bissgefährdete Stellen montiert werden.

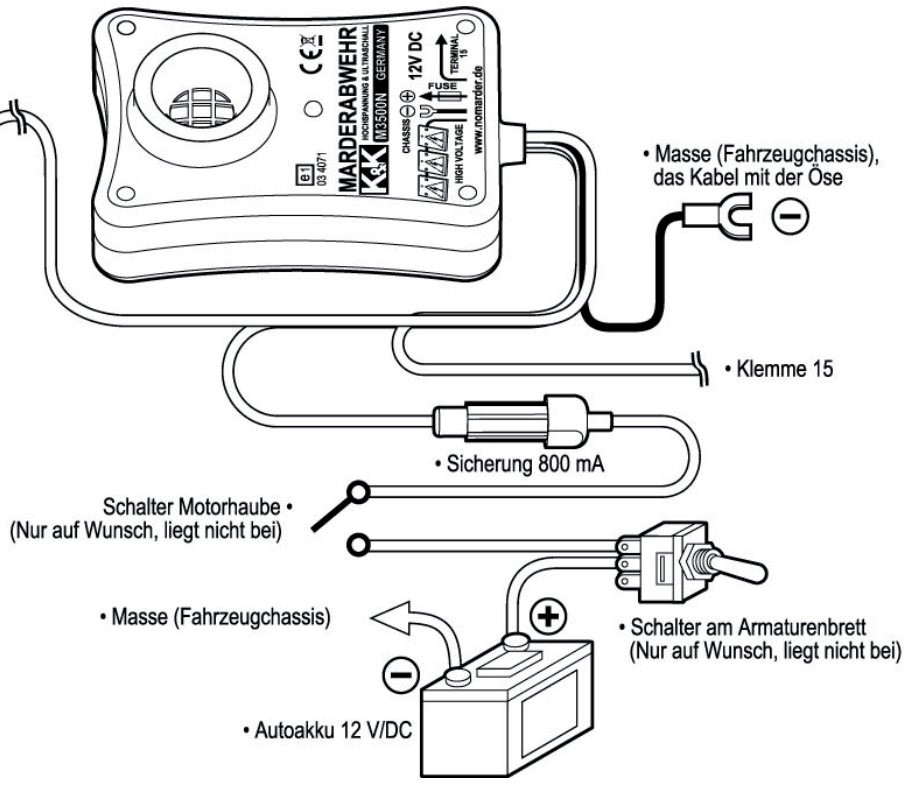

• Masse (Fahrzeugchassis), das Kabel mit der Öse

• Klemme 15

• Sicherung 800 mA

Schalter Motorhaube •
(Nur auf Wunsch, liegt nicht bei)

• Masse (Fahrzeugchassis)

• Schalter am Armaturenbrett
(Nur auf Wunsch, liegt nicht bei)

• Autoakku 12 V/DC